
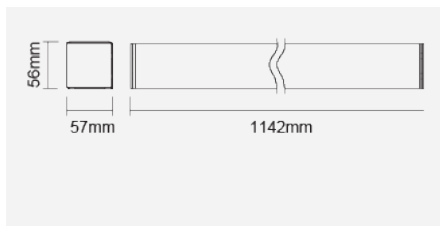


## GABIO LED Pendant Louvre (Direct-Indirect Light Distribution)

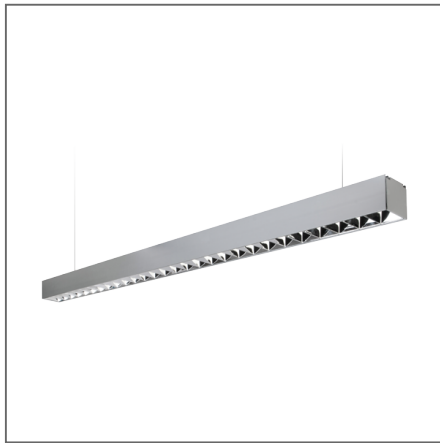

产品代码:

FLP70100v1-ss

## 电气参数

电压 (V)	220-240V
--------	----------

## 产品参数

产品瓦数 (W)	30
光束角度 (°)	90
色温 (K)	柔黄光 (3000K), 柔白光 (4000K), 冷日光 (6500K)
物料	铝
防护级别	Class II
调光范围	否
工作温度	-30°C 至 +40°C

## 性能参数

最高流明强度 (cd)	2000
平均寿命 (小时)	50000hrs at L70 B50 at Ta 25°C

备注: Accessories:

- LA6004: Non-DALI version: 1.7m 2 x 0.75mm<sup>2</sup> transparent main supply wire
- LA6005: Non-DALI version: Square ceiling rose - L80 x W80 x H25 mm (3-pole terminal)
- LA6006: 2 x 1.5m suspension wire
- LA6013: Suspension kit (Non-DALI version), including: LA6004 + LA6005 + LA6006
- LA6015: Recessed mounting kit

产品代码: FLP70100v1-ss

曼佳美® 2005-2019。版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯，恕不另行通知。

[www.cn.megaman.cc](http://www.cn.megaman.cc)