


## ESTA Track Lighting (Integrated)




Class II

IP20



330°

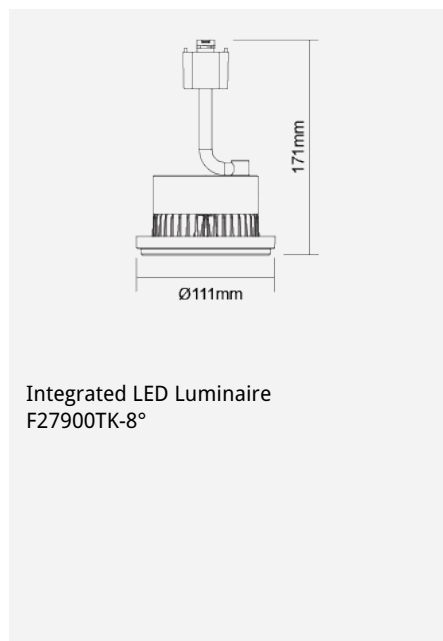

Integrated LED Luminaire  
F27900TK-8°

产品代码:

F27900TA

## 电气参数

电压 (V)	220-240V
--------	----------

## 产品参数

产品瓦数 (W)	15
光束角度 (°)	8, 24, 45
旋转角度 (°)	330
倾斜角度 (°)	±90
色温 (K)	暖黄光 (2800K), 柔白光 (4000K)
显色指数 (Ra)	Ra82 [2800K], Ra85 [4000K]
产品颜色	黑色 (BK12), 白色 (WH12)
物料	铝壳与柔光罩
防护级别	Class II
调光范围	否
应用场合	家居, 画廊和博物馆, 酒店, 餐馆, 商店和精品店

## 性能参数

最高流明强度 (cd)	20000 [8°], 5000 [24°], 2000 [45°]
流明输出 (lm)	950
发光效率 (lm/W)	63
平均寿命 (小时)	25000
IP 级别	IP20

## 产品尺寸

直径 (mm)	111
高度 (mm)	171


产品代码: F27900TA

曼佳美® 2005-2019。版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯, 恕不另行通知。


[www.cn.megaman.cc](http://www.cn.megaman.cc)



m	Lux	Ø cm
0.5	80000	41
1	20000	83
1.5	8889	124
2	5000	166

Beam angle = 8°

F27900TK-24°



m	Lux	Ø cm
0.5	20000	21
1	5000	43
1.5	2222	64
2	1250	85

Beam angle = 24°

F27900TK-45°


产品代码: F27900TA

曼佳美® 2005-2019。 版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯，恕不另行通知。

[www.cn.megaman.cc](http://www.cn.megaman.cc)

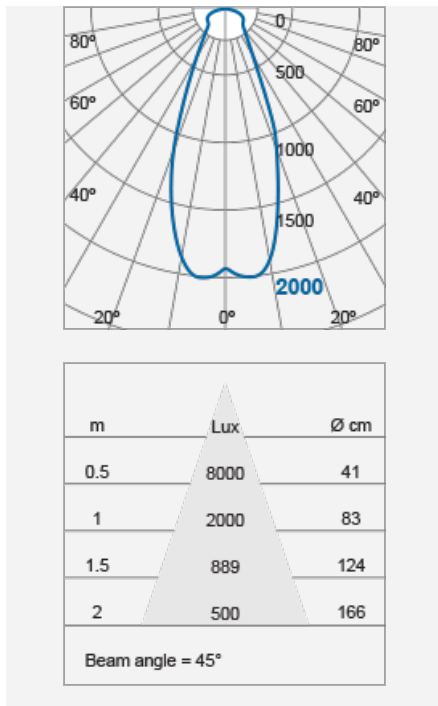

产品代码: F27900TA

曼佳美® 2005-2019。 版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯，恕不另行通知。

[www.cn.megaman.cc](http://www.cn.megaman.cc)