
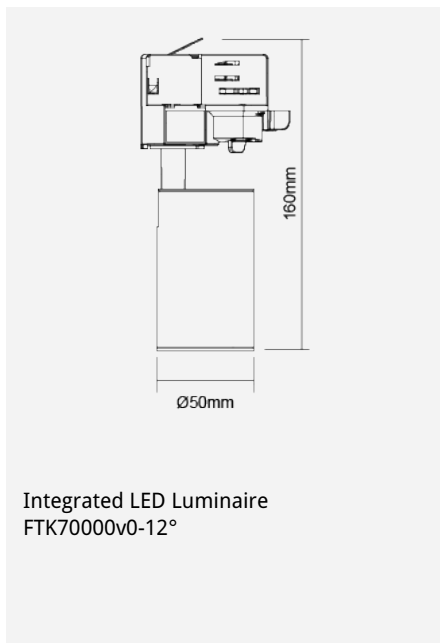



MARCO Mini Track Lighting (Integrated)



产品代码:

FTK70000v0

电气参数

电压 (V)	220-240V
功率系数 (λ)	>0.9

产品参数

产品瓦数 (W)	12
光束角度 (°)	12
旋转角度 (°)	330
倾斜角度 (°)	90
色温 (K)	暖黄光 (2800K), 柔白光 (4000K)
显色指数 (Ra)	≥ Ra80
产品颜色	黑色 (BK24), 银色 (SV28), 白色 (WH26)
物料	铝
防护级别	Class II
颜色一致性 (SDCM)	≤ 6
调光范围	否
工作温度	-30°C 至 +40°C
应用场合	酒店, 博物馆, 餐馆, 商店照明, 展厅

性能参数

最高流明强度 (cd)	12000
流明输出 (lm)	900 [2800K], 950 [4000K]
平均寿命 (小时)	25000hrs at L70 B50 at Ta 25°C

产品尺寸

直径 (mm)	50
高度 (mm)	160

备注: Accessories:

LA10034 Honeycomb louvre


产品代码: FTK70000v0

曼佳美® 2005-2019. 版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯, 恕不另行通知。

www.cn.megaman.cc

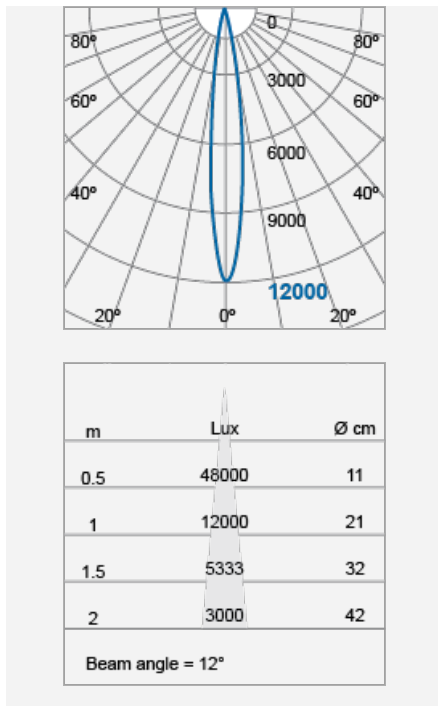

产品代码: FTK70000v0

曼佳美® 2005-2019。版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯，恕不另行通知。

www.cn.megaman.cc