

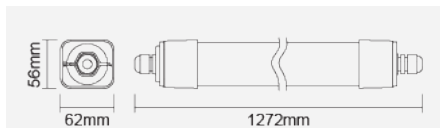


# DINO 2 Waterproof Batten (Integrated) - Opal Prismatic Diffuser Options



Integrated LED Luminaire  
F61500SMv1



产品代码:

F61500SMv1

## 电气参数

电压 (V)	220-240V
功率系数 (λ)	>0.9

## 产品参数

产品瓦数 (W)	41.5
光束角度 (°)	120
色温 (K)	柔黄光 (3000K), 柔白光 (4000K)
显色指数 (Ra)	≥ Ra80
产品颜色	银色 (SV16)
物料	聚碳酸酯外壳和奶白棱柱柔光罩
防护级别	Class II
调光范围	否
应用场合	停车场, 地下区域, 仓库, 研讨会

## 性能参数

流明输出 (lm)	4150 [3000K], 4300 [4000K]
发光效率 (lm/W)	100 [3000K], 104 [4000K]
平均寿命 (小时)	50000 hrs at L80, B10 at Ta 25°C
IP 级别	IP66

## 产品尺寸

长度 (mm)	1272
宽度 (mm)	62
高度 (mm)	56

产品代码: F61500SMv1

曼佳美® 2005-2019. 版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯, 恕不另行通知。

[www.cn.megaman.cc](http://www.cn.megaman.cc)

m	Lux	Ø cm
0.5	5200	173
1	1300	346
1.5	578	520
2	325	693

Beam angle = 120°

产品代码: F61500SMv1

曼佳美® 2005-2019。 版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯，恕不另行通知。

[www.cn.megaman.cc](http://www.cn.megaman.cc)