

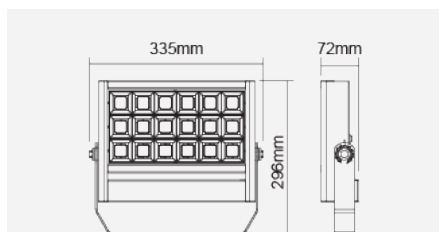


## ENSIO Floodlight (Integrated) - IP66



Integrated LED Luminaire  
FFL70000v0-Asymmetric

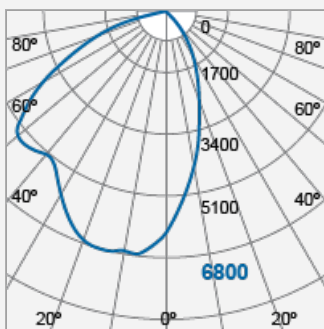

产品代码:

FFL70000v0

电气参数	
电压 (V)	220-240V
功率系数 (λ)	>0.9
产品参数	
产品瓦数 (W)	90
光束角度 (°)	70, 110
倾斜角度 (°)	90
色温 (K)	柔黄光 (3000K), 柔白光 (4000K), 冷日光 (6500K)
显色指数 (Ra)	Ra80
产品颜色	黑色 (BK24)
物料	铝外壳配格栅型排列的遮光罩和PC盖
防护级别	Class I
调光范围	否
工作温度	-30°C 至 +50°C
重量 (g)	4324
应用场合	广告牌, 门区, 外墙支柱, 指示牌
性能参数	
最高流明强度 (cd)	6800 [70°], 5500 [110°]
流明输出 (lm)	10500 [3000K], 11000 [4000K], 11000 [6500K]
发光效率 (lm/W)	117 [3000K], 122 [4000K], 122 [6500K]
平均寿命 (小时)	50000
IP 级别	IP66
产品尺寸	
长度 (mm)	335
宽度 (mm)	296
高度 (mm)	72

产品代码: FFL70000v0

曼佳美® 2005-2019. 版权所有。

本文件仅作参考之用。


曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯, 恕不另行通知。

[www.cn.megaman.cc](http://www.cn.megaman.cc)

m	Lux	Ø cm
0.5	27200	70
1	6800	140
1.5	3022	210
2	1700	280

Beam angle = 70°

FFL7000v0-Symmetric

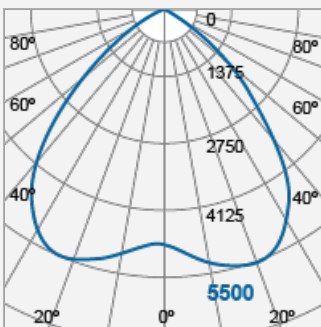

m	Lux	Ø cm
0.5	22000	143
1	5500	286
1.5	2444	428
2	1375	571

Beam angle = 110°

产品代码: FFL7000v0

曼佳美® 2005-2019。版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯，恕不另行通知。

[www.cn.megaman.cc](http://www.cn.megaman.cc)