


TOTT M Floodlight (Integrated) (With PIR Sensor)



PIR Sensor

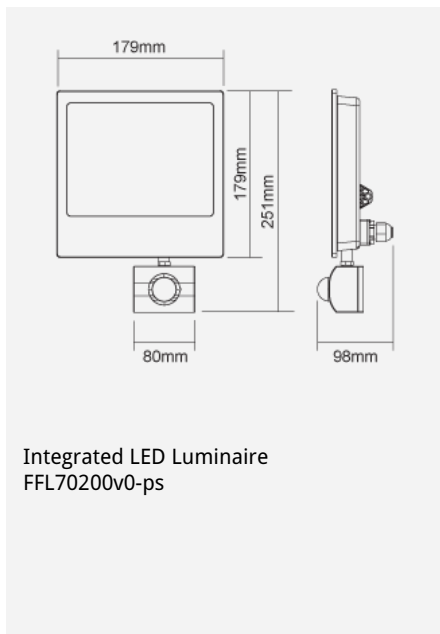

Integrated LED Luminaire
FFL70200v0-ps

产品代码:

FFL70200v0-ps

电气参数

电压 (V)	220-240V
--------	----------

产品参数

产品瓦数 (W)	24
光束角度 (°)	100
倾斜角度 (°)	160
色温 (K)	柔黄光 (3000K), 柔白光 (4000K), 冷日光 (6500K)
产品颜色	黑色 (BK23), 白色 (WH12)
物料	聚碳酸酯
防护级别	Class II
调光范围	否
应用场合	广告牌, 门区, 外墙支柱, 指示牌

性能参数

最高流明强度 (cd)	1065
流明输出 (lm)	2300
平均寿命 (小时)	50000hrs at L70 B50 at Ta 25°C

产品尺寸

长度 (mm)	179
宽度 (mm)	179
高度 (mm)	98

备注: Accessories:
LA10038/LA10039/LA10040 Working Stand
LA10050 Extension arm


产品代码: FFL70200v0-ps

曼佳美® 2005-2019。版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯, 恕不另行通知。

www.cn.megaman.cc

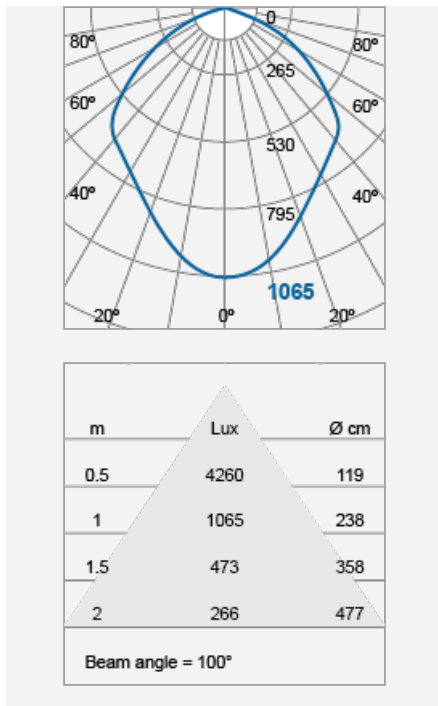

产品代码: FFL70200v0-ps

曼佳美® 2005-2019。 版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯，恕不另行通知。

www.cn.megaman.cc