


FHB70100v0+50D+UGR19

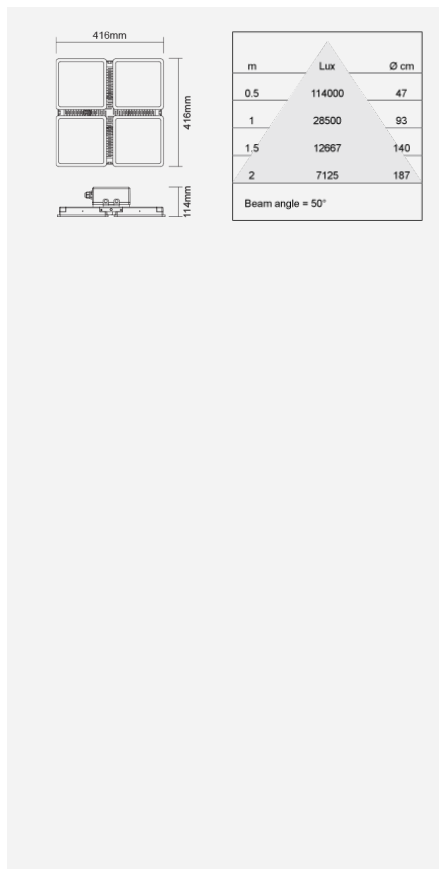

产品代码:

FHB70100v0+50D+UGR19

电气参数

电压 (V)	220-240V
功率系数 (λ)	>0.9

产品参数

产品瓦数 (W)	180
色温 (K)	柔白光 (4000K)
显色指数 (Ra)	≥ Ra80
产品颜色	黑色 (BK23)
物料	聚碳酸酯
颜色一致性 (SDCM)	≤ 6
工作温度	-30°C 至 +60°C
重量 (g)	4515
应用场合	展览, 高架天花, 制造业应用, 贸易展览会, 仓库

性能参数

平均寿命 (小时)	50000
-----------	-------

产品尺寸

直径 (mm)	N/A
长度 (mm)	416
宽度 (mm)	416
高度 (mm)	114

备注: Accessories:

LA10081: 3m Y-steel suspension wire with hook (2 pieces)




产品代码: FHB70100v0+50D+UGR19

曼佳美® 2005-2019。版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯, 恕不另行通知。

www.cn.megaman.cc

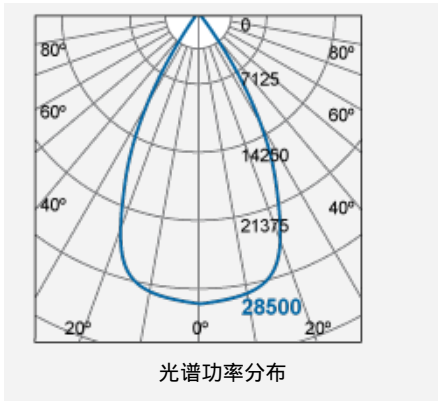

Accessories:

LA10080: Floodlight U-shaped bracket for 180W LEO



产品代码: FHB70100v0+50D+UGR19

曼佳美® 2005-2019。版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯，恕不另行通知。

www.cn.megaman.cc