



## GABIO LED Pendant Louvre

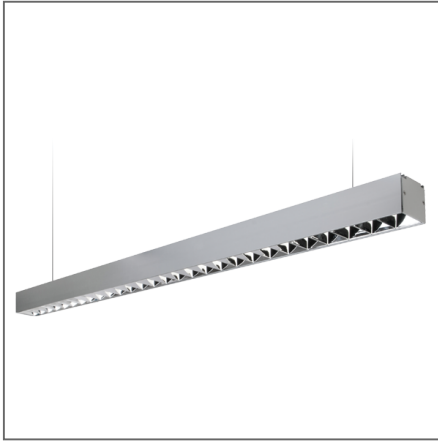

产品代码:

FLP70000v1-da

## 电气参数

电压 (V)	220-240V
功率系数 (λ)	>0.9

## 产品参数

产品瓦数 (W)	30
光束角度 (°)	90
色温 (K)	柔黄光 (3000K), 柔白光 (4000K), 冷日光 (6500K)
显色指数 (Ra)	≥ Ra80
物料	铝
防护级别	Class II
调光范围	DALI
应用场合	商业应用, 学校, 百货商店, 办公室

## 性能参数

流明输出 (lm)	3300 [3000K], 3500 [4000K], 3500 [6500K]
发光效率 (lm/W)	110 [3000K], 117 [4000K], 117 [6500K]
平均寿命 (小时)	50000
IP 级别	IP20

## 产品尺寸

长度 (mm)	1142
宽度 (mm)	57
高度 (mm)	56

备注: Accessories:

LA6006: 2 x 1.5m suspension wire

LA6011: 1.7m 4 0.75mm<sup>2</sup> transparent main supply wire

LA6012: Square ceiling rose - L80 x W80 x H25mm (4-pole terminal)

LA6014: Suspension kit (DALI version), including LA6006, LA6011 and

LA6012

产品代码: FLP70000v1-da

曼佳美® 2005-2019。版权所有。

本文件仅作参考之用。

曼佳美® 有权根据产品开发需要不时更改本文件的产品资讯, 恕不另行通知。

[www.cn.megaman.cc](http://www.cn.megaman.cc)